


Framery 2Q



Framery 2Q är utformat för 4–6 personer och är den perfekta platsen för att skapa, brainstorma och träffas. Framerys överlägsna ljudisolering och utmärkta akustik garanterar att dina möten inte stör kontoret – och ljudet från kontoret inte stör dig.

Framery 2Q – Mötesrum för 4–6 personers

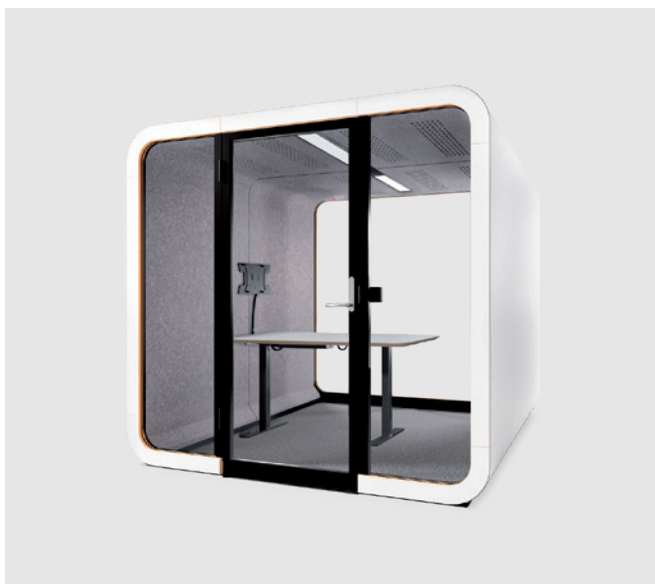

Framery 2Q Huddle

Framery 2Q Huddle är den perfekta lösningen för möten – vare sig deltagarna är på plats, deltar på distans eller något däremellan. Samla ditt team runt ett bord där alla sitter bekvämt – även med sina bärbara datorer! Detta rymliga bås låter alla röra sig fritt och vid behov ta in ytterligare stolar. Optimerat mötet med ett skärmfäste och en whiteboard på väggen mittemot för att säkerställa att alla som deltar – fysiskt eller virtuellt – ser samma sak.



Framery 2Q Lounge


Den inre layouten i Framery 2Q Lounge skapar en mer avslappnad miljö. Den är perfekt för avslappnade möten, en lugn plats att dra sig tillbaka på under arbetsdagen eller ett utrymme för sociala aktiviteter. Den specialdesignade Clint-soffan, en stor whiteboardtavla, ett fristående Piaggio-bord och en vägghylla skapar en funktionell men ändå avslappnad miljö. Det justerbara luftflödet och belysningen skapar en behaglig atmosfär för arbete. Utöver det så finns det möjlighet att addera väggfäste för en TV-skärm eller ett fäste för en bokningsplatta på dörren som gör det möjligt att reservera podden.




Framery 2Q without furniture

Välj Framery 2Q utan möbler om du vill inreda efter dina egna behov. Den suveräna ljudisoleringen garanterar dig och ditt team total avskildhet och det justerbara luftflödet ger en fräsch atmosfär. Strömpelaren är en fast komponent med 3 eluttag och dubbla USB-laddningsuttag (A+C), som också möjliggör ett skärmfäste eller en whiteboardtavla. Tack vare den låga tröskeln är Framery 2Q rullstolsanpassad.

Framery 2Q / Möbler



HUDDLE



LOUNGE

FRAMERY 2Q HUDDLE Standard bord (72cm) och ett högre bord (110 cm). Samla ett team på fyra personer runt ett rymligt bord där alla får plats, inklusive bärbara datorer. Det finns tillräckligt med utrymme för ytterligare stolar om fler kollegor dyker upp.

FRAMERY 2Q LOUNGE Den specialdesignade Clint-soffan, en stor whiteboardtavla, ett fristående Piaggio-bord och en vägghylla har utformats för att skapa en funktionell men ändå avslappnad miljö för möten och brainstorming.

Framery 2Q / Färger

EXTERIÖR



White (Standard)
RAL 9016 Glossy



White
RAL 9016 Ultramatt



Black
RAL 9005 Ultramatt



Gray
S 7500-N Ultramatt



Navy
S 7020 - R90B Ultramatt



Sand
S 2010 - Y20R Ultramatt



Powder Blue
3421-R86B Ultramatt



Winter Moss
S 7010-G10Y Ultramatt



Blush
2728-R01B Ultramatt

INTERIÖRPANELER



Light Gray Felt (Standard)

MATTA



Light Gray (Standard)
Ex-dono Quartet #393330
Fletco Carpets

RAM



White (Standard)
F6463 Formica



Black
F2253 Formica

BORD



White (Standard)
White laminate

MÖBELTYG



Clint Gray (Standard)
Fiord 2 #151 Kvadrat



Clint Lemon (Standard)
Steelcut Trio



Grape
Select #61190 Gabriel



Rose
Select #65117 Gabriel



Green
Selected #68209 Gabriel



Antimicrobial Highland
Graphite 954 Panaz



Graphite
Select #60051 Gabriel



Dark Blue
Select #66144 Gabriel



Powder Blue
Select #67098 Gabriel



Beige
Select #61184 Gabriel



Mustard
Select #62098 Gabriel

Framery 2Q / Funktioner



KONTROLLPANEL FÖR VENTILATION OCH BELYSNING Med kontrollpanelen kan du justera ventilation och belysning inuti podden. Det är en standardfunktion som ingår med alla Framery 2Q-konfigurationer. För Framery 2Q Huddle och Lounge sitter kontrollpanelen på dörrkarmen, i Framery 2Q Without Furniture är den placerad på strömpelaren vid bakre glaset.




SJÄLVSTÄNGANDE GÅNGJÄRN kan användas för att begränsa dörröppningen och säkerställa att dörren inte blockerar passage. De självtängande gångjärnen har en fjäder inbyggd. Tillgängliga för vänsterhängd dörr. Självtängande gångjärn ingår som standard i alla Framery 2Q-konfigurationer. Inkluderar ett set med svarta gångjärn till dörren.




SKÄRMFÄSTE sitter ovanför bordet på akustikväggen. Det är också möjligt att montera fästet på väggen mitt emot. I tillvalet ingår fäste för väggen och fäste för skärmen. Skärm ingår ej. Skärm specifikationer: Maximal skärmstorlek 50", Maxvikt: 30 kg/66 lbs. VESA-stöd: 100 x 100, 100 x 150, 150 x 100, 200 x 100, 100 x 200, 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200. Som ett tillval, kompatibelt med Framery 2Q Lounge och Without Furniture.



ELUTTAG Peak-uttag är installerat på Huddle-bordet. Det har fyra eluttag, USB (C+A) och ett HDMI-uttag. Det finns dessutom två eluttag under bordet. LAN-portar finns tillgängliga som tillval (som ersätter ett av eluttagen).



WHITEBOARD sitter monterad på endera av väggarna. Måtten på whiteboarden är 100 cm x 240 cm/39.4 tum x 94.5 tum (höjd, bredd). I tillvalet ingår en whiteboard och en korktavla. Tillvalet är även kompatibla med Framery 2Q Huddle och Without Furniture.



PIAGGIO-BORDET är ett flyttbart bord med måtten 36 cm x 42 cm/14.2 tum x 16.5 tum. Bordshöjd: 62 cm/24.4 tum. Ett Piaggio-bord ingår i Framery 2Q Lounge. Ytterligare bord kan väljas som tillval. Också kompatibelt med Framery 2Q Without Furniture.




ELUTTAG I LOUNGE Eluttag i Framery 2Q Lounge sitter under lounge-hyllan och soffan. Det finns sex eluttag och två USB-laddningsuttag (C+A). LAN-portar finns som tillval.



BOKNINGSFÄSTET är ett universalt fäste för en bokningsplatta med en plywood yta som fästs på dörrrens låsplatta. Två storlekar är tillgängliga för att passa din pod. I tillvalet ingår fästet och det kit som krävs för monteringen. Kunden tillhandahåller bokningsplattan och kåpan till det som monteras på fästet. Kompatibelt med alla Framery 2Q-konfigurationer. Fästets mått: Litet 12 cm x 23 cm/4.7 x 9.1 tum. Stort 22 cm x 30 cm/8.7 x 11.8 tum.



SMARTLÅS-KOMPATIBELT kit med delar som gör att kunden kan installera smarta lås och nyckel. Kompatibelt med alla Framery 2Q-konfigurationer. I tillvalet ingår kitet som visas på bilden. Det smarta låset tillhandahålls av kunden.



KOPPARPLÄTERAT DÖRRHANDTAG Koppar har sedan urminnes tider använts för hälsoskäl. Enligt en studie från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dödar virus snabbare om de hamnar på ytor av koppar än på ytor av plast eller rostfritt stål. Kompatibelt med alla Framery 2Q-konfigurationer. I tillvalet ingår ett kopparpläterat dörrhandtag.




ANTIMIKROBIELT, GIFTFRITT POLYESTERTYG Antimikrobiellt, vattentätt, fläckbeständigt och slitstarkt polyestertyg som kan rengöras med blekmedel. Vårt giftfria material är säkert och testat i enlighet med ISO 10993-5:2009.

Framery 2Q

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	222 cm x 235 cm x 280 cm (h, b, d) 87.4 tum x 92.5 tum x 110.2 tum (h, b, d).
Vikt	950 kg/2094 lb (utan möbler).
Ventilationsutrymme	Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation • Över: 15 cm/5.9 tum
Akustik	29 dB (reducering av talets ljudnivå i enlighet med testmetoden i ISO 23351-1).
Luftflöde	Totalt luftflöde är 121 l/s, 256 CFM (436 m ³ /h). I standby-läge arbetar fläktarna på 25 % av maxeffekten.
Belysning	LED-lampor: 4000 K och 400 lux.
Material i exteriören	EXTERIÖR Färgbelagd metallplåt. GLAS Laminerat ljudglas (5 + 5 mm). RAM Formica-laminat på björkplywood med lackade detaljer.
Material i interiören	SOLIDA VÄGGAR OCH TAK Ett sandwichelement av plåt, björkplywood, återvunnet akustiskum och akustisk filt. En antistatisk och fläck beständig matta med låg lugg för inomhusgolv. BORD Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackade detaljer.

DIMENSIONER

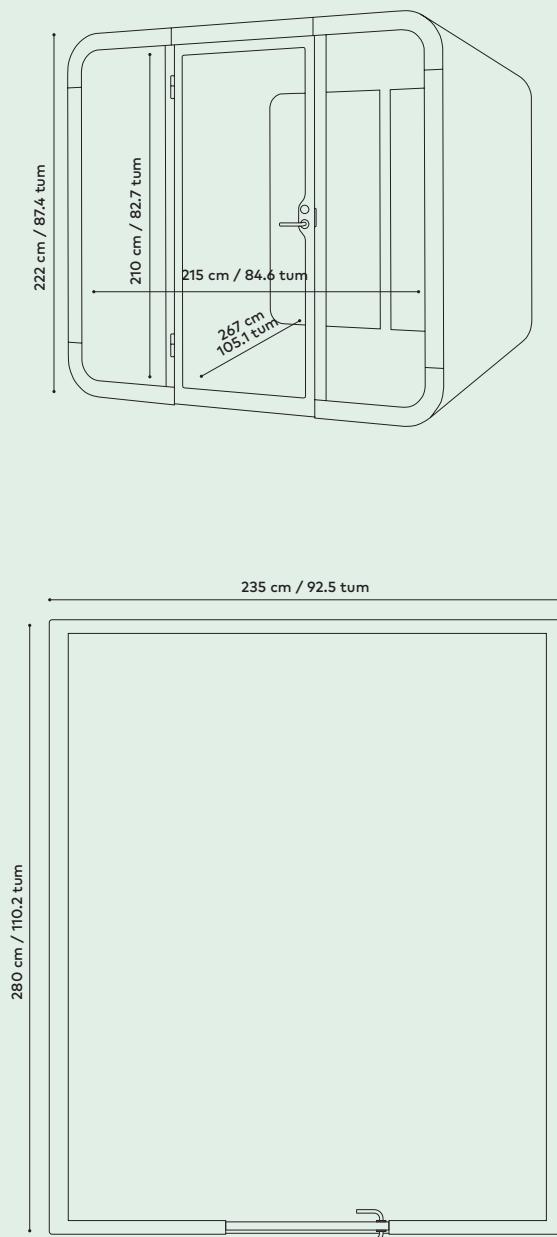

Framery 2Q is
UL GREENGUARD certified




Framery 2Q shipped in North
America is UL 962 listed

Framery 2Q Huddle


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	EXTERIÖR 222 cm × 235 cm × 280 cm (höjd, bredd, djup) 87.4 tum × 92.4 tum × 110.2 tum (höjd, bredd, djup). INTERIÖR 210 cm × 215 cm × 267 cm (höjd, bredd, djup) 81.6 tum × 84.6 tum × 105.1 tum (höjd, bredd, djup). DÖRR 86 cm bred/33.6 tum bred.
Belysning	LED-lampa: 4000 K och 400 lux.
Ventilationsutrymme	(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation) <ul style="list-style-type: none">Över: 15 cm/5.9 tum
Energiförbrukning	42 W under användning (standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">LED-lampor: 24 WFläktar totalt: 18 W 5 W i standbyläge Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz.
Huddle-bord	140 cm × 86 cm (längd, bredd)/ 54 tum × 33,6 tum (längd, bredd). Arbetshöjd alternativt: 72 cm (28,3 tum) och 110 cm (43,3 tum).
Uttag	På bordet: 4 eluttag, USB-A+C, HDMI, tillval: LAN (ersätter ett eluttag). Under bordet: 2 eluttag.
Output	Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz. Output-USB (TUF) för laddning: Maximal kombinerad output på 5 A vid 5 VDC (25 W).
Skärm specifikationer	Skärmfäste ovanför bord på akustikväggen. Möjlighet att montera en skärm på väggen mitt emot. Skärm ingår ej. Skärm specifikationer: <ul style="list-style-type: none">Maximal skärmstorlek: 50"Maxvikt: 30 kg/66 lbs VESA-stöd: 100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100, 100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200. Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden är 3,5m/136.8 tum. Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukningen är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från poddens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor och fläktar). Framery produkter kan anslutas till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.

DIMENSIONER

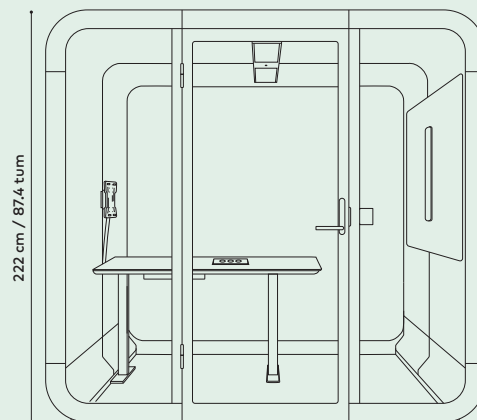

235 cm / 92.5 tum

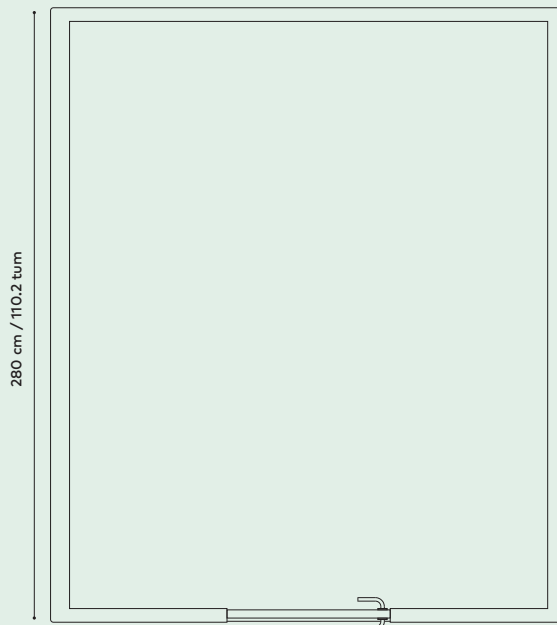


Framery 2Q Lounge

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	EXTERIÖR 222 cm × 235 cm × 280 cm (höjd, bredd, djup) 87.4 tum × 92.4 tum × 110.2 tum (höjd, bredd, djup). INTERIÖR 210 cm × 215 cm × 267 cm (höjd, bredd, djup) 81.6 tum × 84.6 tum × 105.1 tum (höjd, bredd, djup). DÖRR 86 cm bred/33.6 tum bred.
Belysning	LED-lampa: 4000 K och 400 lux.
Ventilationsutrymme	(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Över: 15 cm/5.9 tum
Energiförbrukning	42 W under användning (standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• LED-lampor: 24 W• Fläktar totalt: 18 W 5 W i standbyläge Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz.
Lounge-vägghylla	175 cm (längd) / 68.4 in (längd).
Lounge Piaggio-bord	62 cm × 42 cm × 36 cm (höjd, bredd, djup) 24.4 tum × 16.5 tum × 14.1 tum (höjd, bredd, djup).
Uttag	6 eluttag, 1 USB-A+C, tillval: uttag med 2 LAN-portar.
Whiteboard	240 cm × 100 cm (bredd, höjd) / 93.6 in × 39.4 in (bredd, höjd).
Output	Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz Output-USB (TUF) för laddning: Maximal kombinerad output på 5 A vid 5 VDC (25 W).
Skärm specifikationer (tillval)	Placeras centrerat på Lounge-whiteboarden. Skärm ingår ej. Skärm specifikationer: <ul style="list-style-type: none">• Maximal skärmstorlek: 50"• Maxvikt: 30 kg/66 lbs• Lutningsvinkel: +5/-8° VESA-stöd: 100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100, 100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200. Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden är 3,5m/136.8 tum. Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukningen är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från poddens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor och fläktar). Framery produkter kan anslutas till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.

DIMENSIONER

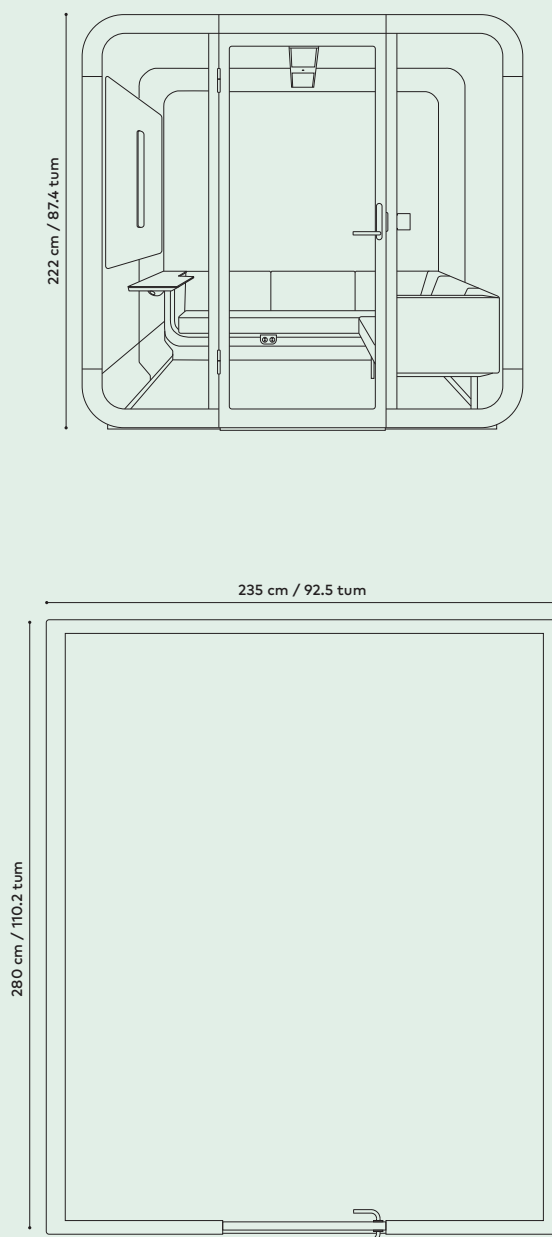

Framery 2Q Without furniture

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	EXTERIÖR 222 cm × 235 cm × 280 cm (höjd, bredd, djup). INTERIÖR 210 cm × 215 cm × 267 cm (höjd, bredd, djup). DÖRR 86 cm bred/33.6 tum bred.
Belysning	LED-lampa: 4000 K och 400 lux.
Ventilationsutrymme	(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation) <ul style="list-style-type: none">Över: 15 cm/5.9 tum
Energiförbrukning	42 W under användning (standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">LED-lampor: 24 WFläktar totalt: 18 W 5 W i standbyläge Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz.
Uttag	3 eluttag, USB-A+C, tillval: LAN (ersätter 1 eluttag).
Output	Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz. Utgångs-USB (TUF) för laddning: Maximal kombinerad uteffekt på 5 A vid 5 VDC (25 W).

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden är 3,5m/136.8 tum.

Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukningen är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från poddens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor och fläktar). Framery produkter kan anslutas till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.

DIMENSIONER

