

Framery O



Framery O es el espacio ideal para atender llamadas improvisadas y unirse a reuniones por vídeo sin molestar en la oficina. Con una calidad de primera clase e insonorización y acústica sin eco, podrá hablar cómodamente en privado sin comprometer la calidad del sonido. Y la ventilación automática hace de Framery O un entorno de trabajo confortable.

Framery O – Cabina telefónica individual de oficina



Framery O Quick Call

El paquete Quick Call incluye las funciones básicas de una cabina unipersonal necesarias para mantener una llamada telefónica privada sin molestar a los compañeros. Además de una insonorización de primera clase, incorpora una mesa blanca laminada a alta presión, así como un fieltro interior acústico, moqueta antiestática, una sensor de ocupación, una iluminación LED y una toma de corriente. Asiento no incluido.



Framery O Standard

El paquete Standard amplía el uso de una cabina unipersonal para poder trabajar con la máxima concentración. Además de las características principales de Framery O, incluye un taburete fijo Tovi regulable en altura y una fuente de alimentación con tomas USB-C+A.



Framery O Color

El paquete Color le permite elegir entre todas las opciones de color disponibles para Framery O, lo que supone una forma asequible de personalizar completamente la cabina. Seleccione el color de la mesa, la tela del asiento, las cubiertas exteriores, la puerta y el marco de la puerta.

Framery O / Mobiliario



EXCELENTE ERGONOMÍA
Ponga su portátil sobre la mesa, siéntese cómodamente en el taburete Tovi y dedíquese a lo suyo. La posibilidad de ajustar la altura garantiza que el taburete se adapte a todos los usuarios. El taburete se sujeta a la cabina con una robusta placa de fijación que lo hace estable y duradero. El color del asiento puede personalizarse. La altura puede regularse verticalmente entre 68,5 y 81,5 cm.



MESA NORMAL O ANCHA
Las mesas están diseñadas para dar cabida a un ordenador portátil, un notebook y un móvil cargando sus dispositivos mientras trabaja o participa en una llamada. Existen dos opciones de mesa: normal y ancha. Mesa estándar: 13 x 70 x 28.5cm (al x an x pr). Altura de la mesa desde el suelo: 102,5 cm.



MESA ANCHA
12 cm x 75 cm x 30 cm (al x an x pr)
Altura de la mesa desde el suelo: 102,5 cm.

Framery O / Colores

EXTERIOR

	White (Standard) RAL 9016 Glossy
	White RAL 9016 Ultramatt
	Black RAL 9005 Ultramatt
	Gray S 7500-N Ultramatt
	Navy S 7020 - R90B Ultramatt
	Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
	Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
	Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
	Blush 2728-R01B Ultramatt

PANELES INTERIORES

	Light Gray Felt (Standard)
--	----------------------------

MOQUETA

	Light Gray (Standard) Ex-dono Quartet #393330 Fletco Carpets
--	--

ESTRUCTURA

	White (Standard) F6463 Formica
	Black F2253 Formica


MESA

	White (Standard) White laminate
	Black Black Laminate with anti-fingerprint surface

TEJIDO DE LOS ASIENTOS

	Light Gray (Standard) Remix 3 #123 Kvadrat
	Grape Select #61190 Gabriel
	Rose Select #65117 Gabriel
	Green Selected #68209 Gabriel
	Antimicrobial Highland Graphite 954 Panaz
	Graphite Select #60051 Gabriel
	Dark Blue Select #66144 Gabriel
	Powder Blue Select #67098 Gabriel
	Beige Select #61184 Gabriel
	Mustard Select #62098 Gabriel

Framery O / Funciones opcionales



PICAPORTE CHAPADO EN COBRE
Desde siempre, el cobre se ha utilizado con fines sanitarios. Según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los virus se desintegran más rápido después de caer en superficies de cobre que en las de plástico o acero inoxidable.



LAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN
Incluyen tomas de corriente con o sin dos enchufes USB-C+A de carga y un paso de cable LAN. También es posible la carga inalámbrica.



KIT DE MOVILIDAD Reubicar su cabina Framery nunca ha sido tan sencillo. El kit de movilidad para Framery O incluye seis ruedas para facilitar el desplazamiento de la cabina.



LAS BISAGRAS DE CIERRE AUTOMÁTICO (blancas o negras) Pueden utilizarse para limitar la apertura de las puertas y asegurarse de que no bloqueen los pasillos.



SMART LOCK COMPATIBLE es un kit de piezas que permite instalar cerraduras inteligentes y cerraduras de llave seleccionadas en los marcos O, Q y 2Q.



LA MANILLA ELECTROMECÁNICA DE BLOQUEO POR CÓDIGO puede utilizarse para limitar el acceso a una cabina únicamente a los usuarios que dispongan de un código numérico concreto.



LAN CABLE 7m.

Framery O

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	2221 cm x 100 cm x 100 cm (al x an x pr) Con ruedas (incorpora kit de movilidad) 2 cm más de altura.
Peso	320 kg.
Espacio de ventilación	Espacio mínimo recomendado para la circulación de aire <ul style="list-style-type: none">• Laterales: 5 cm• Arriba: 15 cm
Acústica	30 dB (reducción del nivel de voz según el método de prueba ISO-23351-1).
Caudal de aire	La circulación de aire total es de 21,5 l/s, 45 CFM (77,4 m ³ /h). En el modo espera, los ventiladores trabajan al 25 % de la potencia máxima.
Iluminación	Luz LED 4000 K y 300 lux.
Materiales exteriores	Vidrio laminado con control de sonido. Marco de laminado de formica sobre madera contrachapada de abedul con borde lacado.
Materiales interiores	Paredes y techo sólidos: Un elemento intermedio de chapa metálica, madera contrachapada de abedul, espuma acústica reciclada y fieltro acústico. Una moqueta antiestática y antimanchas de pelo corto para interiores. Mesa de laminado de formica sobre madera contrachapada de abedul con borde lacado.



ENERGÍA

Consumo eléctrico	13W en uso (configuración estándar) <ul style="list-style-type: none">• Luz LED: 10W• Ventiladores en total: 3,1W 0,8 W en el modo de espera Entrada: 100–240 VCA, 8,0 A, 50–60 Hz.
Tomas de corriente	Toma de corriente. Opcional: LAN.
Salidas de la mesa ancha	Toma de corriente, USB-A+C. Opcional: LAN.
Valores de salida	Salida de VCA (toma de corriente): 100–240 VCA, 6,6 A, 50–60 Hz. Salida de cargador USB (TUF): Salida máxima combinada de 5 A a 5 VCC (25 W).

Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse si se produce una avería. El consumo eléctrico es un valor constante que está determinado por el uso de energía de los componentes internos de las cabinas (unidad eléctrica, detector de movimiento, luz y ventiladores). Los productos Framery pueden conectarse a una toma de corriente. Las cabinas tienen sus propias fuentes de alimentación que proporcionan 24 VCC a las luces y 12 VCC a los ventiladores. Las luces y los ventiladores funcionan con un detector de movimiento. Dentro de las cabinas hay tomas de corriente específicas de cada país para cargar dispositivos móviles.

El cable eléctrico puede sacarse de la esquina inferior de la cabina. La longitud del cable fuera de las cabinas es de 4,5 metros.

DIMENSIONES

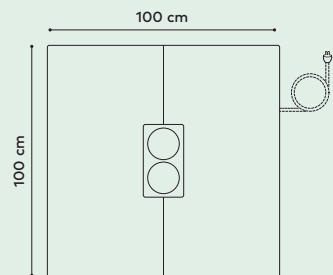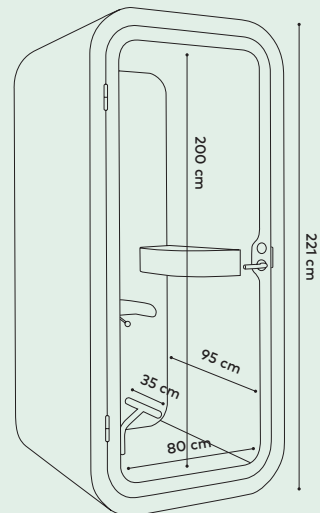

Framery O is
UL GREENGUARD certified



Framery O shipped in North
America is UL 962 listed