

# Framery O



Framery O är det perfekta utrymmet för att ta ett snabbt telefonsamtal och ansluta till videomöten utan att störa resten av kontoret. Med ljudisolering och ekofri akustik i världsklass kan du bekvämt prata enskilt utan att behöva kompromissa med ljudkvaliteten. Automatisk ventilation gör Framery O till en bekväm arbetsmiljö för en person.

## Framery O – 1 persons telefonpod



### Framery O Quick Call

Quick Call innehåller alla grundläggande funktioner som behövs för att en person ska kunna ha ett privat telefonsamtal utan att störa kollegerna. Utöver överlägsen ljudisolering har den ett bord i vitt högtryckslaminat, akustisk panel, antistatisk matta, närvarosensor, LEDbelysning och eluttag. Stolen ingår ej.



### Framery O Standard

Standard Package utökar användningsområden till även fokus arbete. Utöver standard funktionerna i Framery O ingår en höj/sänkbar Tovi-pall och en strömkälla med USB-uttag (C+A).



### Framery O Color

Med Framery O Color kan du välja bland alla färgalternativ – ett prisvärt sätt att anpassa podden. Välj färg på bord, exteriör, dörr, ram samt palltyg.

## Framery O / Möbler



**UTMÄRKT ERGONOMI** Placera din bärbara dator på bordet, sitt bekvämt på Tovi-pallen och påbörja arbetet. Pallen är höj- och sänkbar så att den passar alla användare. Pallen är fastmonterad med en robust fästplatta som gör den stabil och hållbar. Sitsens tyg kan anpassas. Höjden kan justeras mellan 68,5 cm–81,5 cm.



**STANDARD ELLER BRETT BORD** Borden är utformade för att ge plats och laddningsmöjlighet till en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobil medan du arbetar eller deltar i ett samtal. Det finns två bords alternativ: standard och Brett. Standard bord 13 cm x 70 cm x 28,5 cm (höjd, bredd, djup) 5.1 tum x 27.5 tum x 11.2 tum (höjd, bredd, djup) Bordshöjd från golvet: 102,5 cm/39.6 tum.



**BRETT BORD** 12 cm x 75 cm x 30 cm (höjd, bredd, djup) 4.7 tum x 29.5 tum x 11.8 tum (höjd, bredd, djup). Bordshöjd från golvet: 102,5 cm/39.6 tum.

## Framery O / Färger

### EXTERIÖR

	White (Standard) RAL 9016 Glossy
	White RAL 9016 Ultramatt
	Black RAL 9005 Ultramatt
	Gray S 7500-N Ultramatt
	Navy S 7020 - R90B Ultramatt
	Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
	Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
	Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
	Blush 2728-R01B Ultramatt

### INTERIÖRPANELER

	Light Gray Felt (Standard)
--	----------------------------

### MATTA

	Light Gray (Standard) Ex-dono Quartet #393330 Fletco Carpets
--	--

### RAM

	White (Standard) F6463 Formica
	Black F2253 Formica


### BORD

	White (Standard) White laminate
	Black Black Laminate with anti-fingerprint surface

### MÖBELTYG

	Light Gray (Standard) Remix 3 #123 Kvadrat
	Grape Select #61190 Gabriel
	Rose Select #65117 Gabriel
	Green Selected #68209 Gabriel
	Antimicrobial Highland Graphite 954 Panaz
	Graphite Select #60051 Gabriel
	Dark Blue Select #66144 Gabriel
	Powder Blue Select #67098 Gabriel
	Beige Select #61184 Gabriel
	Mustard Select #62098 Gabriel

## Framery O / Tillvalsfunktioner



**KOPPARPLÄTERAT DÖRRHANDTAG**  
Koppar har sedan Urminnestider använts för hälsoskäl. Enligt en studie från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dödas virus snabbare om de hamnar på ytor av koppar än på ytor av plast eller rostfritt stål.



**STRÖM ALTERNATIVEN**  
Innefattar uttag med eller utan två USB-laddningsuttag (C+A) och en LAN-kabelgenomföring. Trådlös laddning är också möjlig.



**MOVABILITY KIT** Det har aldrig varit enklare att flytta din Framery pod! Movability kit för Framery O innehåller sex hjul som gör det enklare att flytta båset.



**SJÄLVSTÄNGANDE GÅNGJÄRN** (vita eller svarta) kan användas för att begränsa dörröppningen och säkerställa att dörren inte blockerar passagen.



**SMARTLÅSKOMPATIBELT** kit med delar som gör att utvalda smarta lås och nycklar kan installeras i Framery O, Q och 2Q.



**ETT ELEKTROMEKANISKT KODLÅSHANDTAG** kan användas för att begränsa åtkomsten till ett bås med en nummerkod.



**LAN-KABEL 7 m.**

# Framery O

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	221 cm x 100 cm x 100 cm (h, b, d) 87 tum x 39.4 tum x 39.4 tum (h, b, d). Med hjul (movability kit) extra 2 cm/0.8 tums höjd.
Vikt	320 kg / 705 lb.
Ventilationsutrymme	Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation <ul style="list-style-type: none"><li>Sidor: 5 cm/1.9 tum</li><li>Över: 15 cm/5.9 tum</li></ul>
Akustik	30 dB (reducering av talets ljudnivå i enlighet med testmetoden i ISO 23351-1).
Luftflöde	Totalt luftflöde är 21,5 l/s, 45 CFM (77,4 m <sup>3</sup> /h). I standby-läge arbetar fläktarna på 25 % av maxeffekten.
Belysning	LED-lampa: 4000 K och 300 lux.
Material i exteriören	Laminerat ljudglas. Ram med Formica-laminat, björkplywood och lackade detaljer.
Material i interiören	<b>SOLIDA VÄGGAR OCH TAK</b> Ett sandwichelement av plåt, björkplywood, återvunnet akustiskskum och akustisk filt. En antistatisk och fläck beständig matta med låg lugg för inomhusgolv. Bord med Formica-laminat, björkplywood och lackade detaljer.



## STRÖM

Energiförbrukning	13 W under användning (standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none"><li>LED-lampa: 10 W</li><li>Fläktar totalt: 3,1 W</li></ul> 0,8 W i standbyläge Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz.
Outlets	Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz. Output USB (TUF) för laddning: Maximal kombinerad output på 5 A vid 5 VDC (25 W).

Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukning är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från poddens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor och fläktar). Framery produkter ansluts till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden utanför båset är 4,5 m/176.4 tum.

## DIMENSIONER

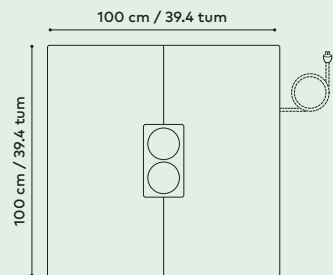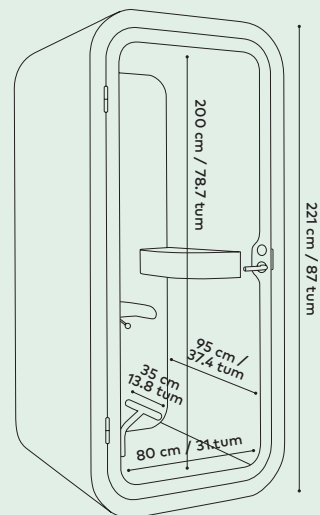

Framery O is  
UL GREENGUARD certified



Framery O shipped in North  
America is UL 962 listed