


Framery Q



Framery Q är en multifunktionell, ljudisolerad mötespod för 1-4 personer. Den här podden är perfekt för möten, brainstorming och viktiga privata samtal utan att kontoret störs – eller att kontoret stör er. Poddens prisbelönta design tar upp minimalt med golvyta och passar perfekt till alla kontor.

Framery Q – Mötespod för 1–4 personer



Framery Q Meeting Maggie

Lämplig för möten, brainstorming, personliga samtal, fokuserat arbete och mycket mer. Meeting Maggie levereras med behaglig LED-belysning och två eluttag. Två Maggiesoffor med svängt eller rakt ryggstöd och vridbart bord ingår alltid.



Framery Q Meeting Maggie Premium

Detta ljudisolerade, hybrid-mötes utrymme kan användas av 1–4 personer, både på plats fysiskt och online. Ett skärmfäste och vridbar monitorarm gör layouten optimal för videomöten. Justerbar belysning och ventilation gör mötesupplevelsen ännu bättre. Två Maggie-soffor ingår alltid och du kan välja mellan svängt eller rakt ryggstöd.



Framery Q Flip n' Fold

Framery Q Flip n' Fold är ett bekvämt, flexibelt och tillgängligt mötesutrymme. Den är lättillgänglig med rullstol. En låg tröskel, automatisk dörröppnare samt fällbara stolar och bord möjliggör många olika slags mötesarrangemang. Automatisk ventilation skapar en fräsch och bekväm arbetsmiljö. Produkten är lätt att montera ner och flytta vid behov.




Framery Q Flow

Den inre layouten i Framery Q Flow har utformats för oavbrutet fokuserat arbete. Enheten levereras med ett justerbart elektriskt bord som låter dig ändra arbetsposition från sittande till stående på några sekunder. Flow har gott om plats för en stol och till och med en extra pall, så att du kan bjuda in din kollega för ett samtal eller ett gemensamt videomöte.

Framery Q / Möbler



MEETING MAGGIE Maggie-soffor finns tillgängliga med olika ryggstöd, med eller utan armstöd.

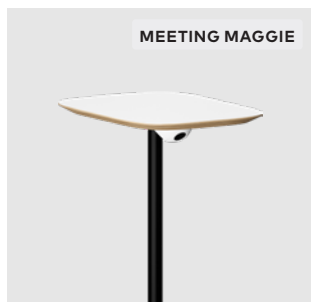

MEETING MAGGIE Det vridbara bordet gör det möjligt att visa något från en bärbar dator och lämnar utrymme för att ta sig in i och ut från podden.



FLIP N' FOLD Fyra hopfällbara stolar ingår i Framery Q Flip n' Fold, tillsammans med ett hopfällbart bord för maximerad tillgänglighet.

Framery Q / Färger

EXTERIÖR



White (Standard)
RAL 9016 Glossy



White
RAL 9016 Ultramatt



Black
RAL 9005 Ultramatt



Gray
S 7500-N Ultramatt



Navy
S 7020 - R90B Ultramatt



Sand
S 2010 - Y20R Ultramatt



Powder Blue
3421-R86B Ultramatt



Winter Moss
S 7010-G10Y Ultramatt



Blush
2728-R01B Ultramatt

INTERIÖRPANELER



Light Gray Felt (Standard)

MATTA



Light Gray (Standard)
Ex-dono Quartet #393330
Fletco Carpets

RAM



White (Standard)
F6463 Formica



Black
F2253 Formica

BORD



White (Standard)
White laminate



Black
Black Laminate with
anti-fingerprint surface

MÖBELTYG



Maggie Gray (Standard)
Canvas #154 Kvadrat



Grape
Select #61190 Gabriel



Rose
Select #65117 Gabriel



Green
Selected #68209 Gabriel



Antimicrobial Highland
Graphite 954 Panaz



Graphite
Select #60051 Gabriel



Dark Blue
Select #66144 Gabriel



Powder Blue
Select #67098 Gabriel



Beige
Select #61184 Gabriel



Mustard
Select #62098 Gabriel

Framery Q / Tillvalsfunktioner



SKÄRMFÄSTE finns centrerat på det bakre glaset och kan försees med en skärm på max 27" med VESA 75 X 75- eller 100 X 100-fäste. Kompatibel med Framery Q Meeting Maggie. Med ett skärmfäste kan du utöka poddens användningsmöjligheter och använda det under presentationer/videomöten. Tillvalet inkluderar ett skärmfäste, skärmen tillhandahålls av kunden.



EN VRIDBAR MONITORARM gör det möjligt för två användare att sitta på ena sidan av en Framery, vända skärmen mot sig för att båda vara synliga på en monterad kamera. Kompatibel med Framery Q Meeting Maggie. Skärmfäste ingår när en vridbar monitorarm köps som tillval. Skärm och kamera tillhandahålls av kunden.



KONTROLLPANEL FÖR VENTILATION OCH BELYSNING Med denna kontrollpanel kan du justera ventilation och belysning inuti podden. Kompatibel med Framery Q Meeting Maggie och Flow. Kontrollpanelen är ett praktiskt tillval eftersom antalet personer i större poddar kan variera. Den installeras på dörrkarmen. I tillvalet ingår kontrollpanelen och de kablar som behövs.



BOKNINGSFÄSTET är ett universalfäste för en bokningsplatta med en plywoodyta som fästs på dörrrens låsplatta. Två storlekar tillgängliga för att passa din enhet. I tillvalet ingår fästet och kit som krävs för monteringen. Kunden tillhandahåller bokningsplattan och kåpan till det som monteras på fästet. Fästets mått: Liten 12 cm x 23 cm/4.7 tum x 9.1 tum. Stor 22 cm x 30 cm/8.7 tum x 11.8 tum.



MOVABILITY KIT Flexibilitet i kontor är en viktig faktor, och poddens placering kan ändras. Med hjul blir det enkelt att flytta din Framery podd. Kompatibel med Framery Q Meeting Maggie och Flow. I tillvalet ingår åtta hjul och fästen som kan installeras på poddens undersida.



SJÄLVSTÄNGANDE GÅNGJÄRN n kan användas för att begränsa dörröppningen och säkerställa att dörren inte blockerar passage. De självstängande gångjärnen har en fjäder inbyggd. Tillgängliga för både vänsterhängda och högerhängda dörrar. Kompatibel med Framery Q Meeting Maggie och Flow. I tillvalet ingår ett set med svarta gångjärn till dörren.




DATAKASSET FÖR ELUTTAG Eluttaget har två eluttag och ett laddningsuttag (USB C+A) som standard. Datakassetten monteras under installationen till eluttaget under bordet. Kompatibelt med Framery Q Meeting Maggie och Flow. I tillvalet ingår en datakasset med två LAN-portar och två LAN-kablar.



ANTIMIKROBIELLT, GIFTFRITT POLYESTERTYG Antimikrobiellt, vattentätt, fläckbeständigt och slitstarkt polyestertyg som kan rengöras med blekmedel. Vårt giftfria material är säkert och testat i enlighet med ISO 10993- 5:2009. Kompatibelt med Framery Q Meeting Maggie.



SMARTLÅS-KOMPATIBELT kit med delar som gör att kunden kan installera smarta lås och nyckel. Kompatibel med Framery Q Meeting Maggie och Flow. I tillvalet ingår kitet som visas på bilden. Det smarta låset tillhandahålls av kunden.

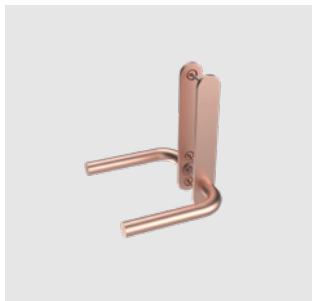



KOPPARPLÄTERAT DÖRRHANDTAG Koppar har sedan urminnes tider använts för hälso ändamål. Enligt en studie från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dödas virus snabbare om de hamnar på ytor av koppar än på ytor av plast eller rostfritt stål. Kompatibel med Framery Q Meeting Maggie och Flow. I tillvalet ingår ett kopparpläterat dörrhandtag.

Framery Q

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	222 cm x 220 cm x 120 cm (h, b, d) 87.54 tum x 86.56 tum x 47.2 tum (h, b, d). Med hjul (movability kit) extra 2 cm/0.8 tums höjd.
Vikt	630 kg/1389 lb (utan möbler).
Ventilationsutrymme	Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation <ul style="list-style-type: none">• Sidor: 5 cm/1.9 tum• Över: 15 cm/5.9 tum
Akustik	29 dB (reducering av talets ljudnivå i enlighet med testmetoden i ISO 23351-1).
Luftflöde	Totalt luftflöde är 66 l/s, 140 CFM (237,6 m ³ /h). I standby-läge arbetar fläktarna på 25 % av maxeffekten.
Belysning	LED-lampor på 4000 K och 300 lux.
Material i exteriören	EXTERIÖR Färgbelagd metallplåt. GLAS Laminerat ljudglas. RAM Formica-laminat på björkplywood med lackade detaljer.
Material i interiören	SOLIDA VÄGGAR OCH TAK Ett sandwichelement av plåt, björkplywood, återvunnet akustiskskum och akustisk filt. En antistatisk och fläckbeständig matta med låg lugg för inomhusgolv. BORD Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackade detaljer.

DIMENSIONER

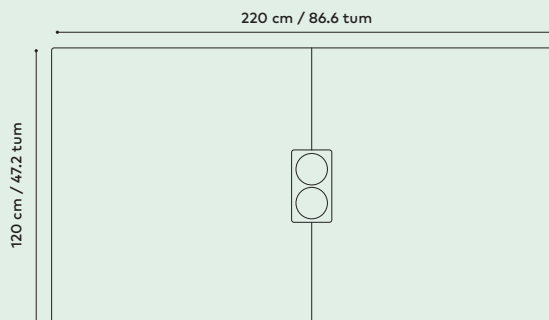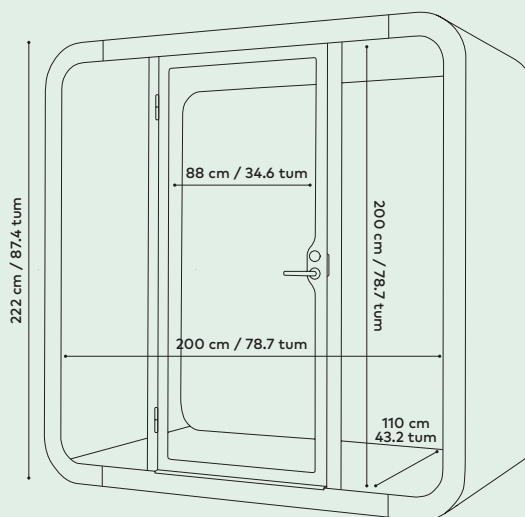

Framery Q is
UL GREENGUARD certified





Framery Q shipped in North
America is UL 962 listed

Framery Q Meeting Maggie

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	EXTERIÖR 222 cm × 220 cm × 120 cm (höjd, bredd, djup) 87,4 in × 86,6 tum × 47,2 tum (höjd, bredd, djup). INTERIÖR 200 cm × 200 cm × 110 cm (höjd, bredd, djup) 78,7 tum × 78,7 tum × 43,2 tum (höjd, bredd, djup). DÖRR 86 cm bred/33,6 tum bred.
Belysning	LED-lampa: 4000 K och 300 lux.
Ventilationsutrymme	(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Sidor: 5 cm/1,9 tum• Över: 15 cm/5,9 tum
Energiförbrukning	20 W under användning (standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• LED-lampor: 11 W• Fläktar totalt: 8,6 W 2,1 W i standbyläge Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz.
Uttag standard bord	2 eluttag, USB-A+C. Tillval: Två LAN-portar.
Vridbart bord	70 cm × 71 cm × 53 cm (höjd, bredd, djup) 26,4 tum × 27,6 tum × 20,4 tum (höjd, bredd, djup).
Soff-alternativ	Maggie-soffor finns med rakt ryggstöd (standard) eller ryggstöd med armstöd. Tillvalstyger finns tillgängliga, inklusive antimikrobiellt tyg.
Output	Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz. Output USB (TUF) för laddning: Maximal kombinerad output på 5 A vid 5 VDC (25 W).
Skärm	Maximal skärmstorlek 27". Maxvikt 15 kg/33 lbs med platt monteringsyta i enlighet med VESA 75 × 75 eller VESA 100 × 100. Skärm ingår ej. Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden utanför båsset är 4,5 m/176,4 tum. Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukning är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från poddens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor och fläktar). Framery-produkter kan anslutas till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.

DIMENSIONER

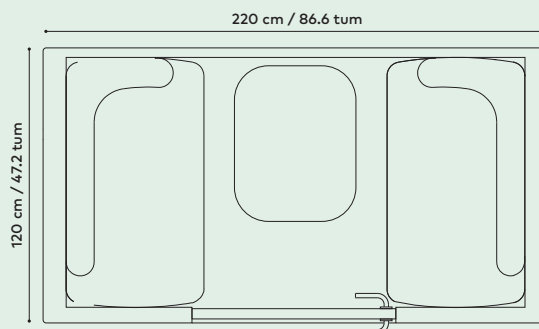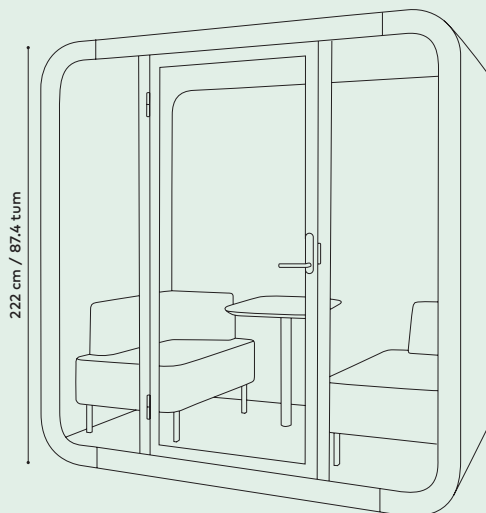

Framery Q Flow




TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	EXTERIÖR 222 cm × 220 cm × 120 cm (höjd, bredd, djup) 87.4 in × 86.6 tum × 47.2 tum (höjd, bredd, djup). INTERIÖR 200 cm × 200 cm × 110 cm (höjd, bredd, djup) 78.7 tum × 78.7 tum × 43.2 tum (höjd, bredd, djup). DÖRR 86 cm bred/33.6 tum bred.
Belysning	LED-lampa: 4000 K och 300 lux.
Ventilationsutrymme	(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Sidor: 5 cm/1.9 tum• Över: 15 cm/5.9 tum
Standarduttag	2 eluttag, USB-A+C. Tillval: datakassett med två LAN-portar.
Energiförbrukning	20 W under användning (standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• LED-lampor: 11 W• Fläktar totalt: 8,6 W 2,1 W i standbyläge Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz.
Output	Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz. Output USB (TUF) för laddning: Maximal kombinerad output på 5 A vid 5 VDC (25 W).
Bord	100 cm x 56 cm / 39.4 × 22 tum (bredd, djup). 65-125 cm / 25.6–49.2 tum (höjd). Maxvikt: 60 kg / 2.2 lb.

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden utanför båset är 4,5 m/176.4 tum.

Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukningen är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från båsens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor och fläktar). Framery produkter kan anslutas till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.

DIMENSIONER

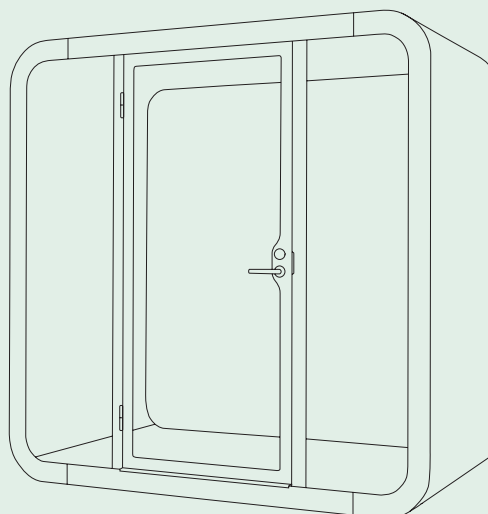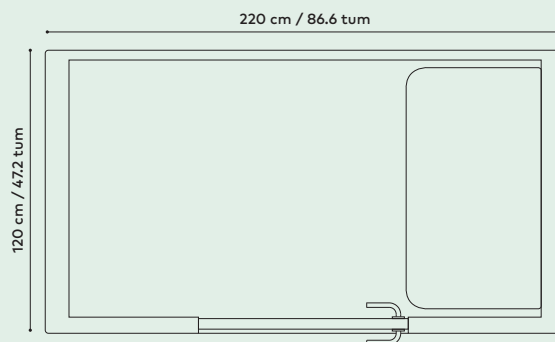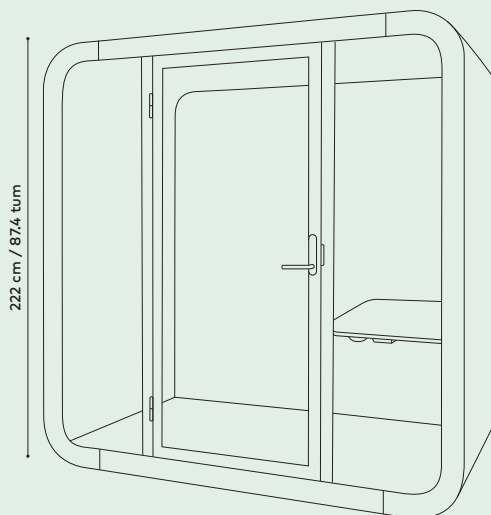

Framery Q Flip n' Fold

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	EXTERIÖR 222 cm × 220 cm × 120 cm (höjd, bredd, djup) 87.4 in × 86.6 tum × 47.2 tum (höjd, bredd, djup). INTERIÖR 210 cm × 200 cm × 110 cm (höjd, bredd, djup) 81.6 tum × 78.7 tum × 43.2 tum (höjd, bredd, djup). DÖRR Fri öppningsbredd 91,5 cm/36 in.
Vikt	700 kg / 1543 lb.
Belysning	LED-lampa: 4000 K och 300 lux.
Ventilationsutrymme	(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Sidor: 5 cm/1.9 tum• Över: 15 cm/5.9 tum
Energiförbrukning	23 W under användning (standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• LED-lampor: 13,5 W• Fläktar totalt: 8,6 W
Standarduttag	2 eluttag, USB-A+C.
Sittplatser	Svart Plywood, svart tyg. Väggh monterade hopfällbara stolar.
Vikbart bord	73 cm × 70 cm (bredd, djup). 28,7 tum × 27.5 tum (bredd, djup). Bordshöjd 72 cm/28.3 in.
Rullstols plattform	99 cm × 60 cm (bredd, djup) 39 tum × 22.8 tum (bredd, djup). Framery Q Flip n' Fold-funktionerna efterlever ADA 2010. T-formad vändyta och tröskel.
Output	Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz Output USB (TUF) för laddning: Maximal kombinerad output på 5 A vid 5 VDC (25 W).
Dörr	Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden utanför båsset är 4,5 m/176.4 tum. Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukning är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från båsens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor och fläktar). Framery produkter kan anslutas till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.

DIMENSIONER

