

Framery Room Sensor™



Präzise Belegungsdaten dank kabelloser, anonymer
Personenzählung – für jeden Büroraum.

framery



Nutzen Sie datenschutzkonforme Nutzungsanalysen, um genau zu sehen, wie und wann Ihr Büro genutzt wird. Identifizieren Sie ungenutzte oder falsch genutzte Flächen, optimieren Sie Ihr Layout und maximieren Sie Ihren Immobilien-ROI.

Framery Room Sensor / Product highlights



ABSOLUTE PRIVATSPHÄRE

Die Millimeterwellen-Technologie ermöglicht eine vollständig anonyme Datenerfassung ohne Kameras oder Mikrofone.



RAUMEFFIZIENZ-KENNZAHLEN

Erhalten Sie zuverlässige Kennzahlen durch die Erfassung von Personen im Raum, um sicherzustellen, dass Flächen wie vorgesehen genutzt werden.



FREIGABE BEI NICHTERSCHEINEN

Verbinden Sie den Sensor mit Ihrem Unternehmenskalender für automatische Reservierungen und ein nahtloses Freigabemanagement.



EINFACHE 2-SCHRITT-INSTALLATION

Der Sensor wird magnetisch befestigt: Magnet an der Wand anbringen, Sensor aufsetzen.



FLEXIBLE STROMVERSORUNG

Unterstützt kabellosen Betrieb (Batterie) oder kontinuierliche Stromversorgung per USB-C-Kabel



MODERNES DESIGN

Der Sensor besticht durch ein flaches Profil und ein mattweißes Finish.

Framery Room Sensor / Product details

NUTZBARE BÜRO-DATEN MIT FRAMERY CONNECT™

Greifen Sie über Framery Connect auf intuitive visuelle Daten zu oder exportieren Sie diese für externe Berichte.




RICHTIGE PASSFORM

Überprüfen Sie die Raumgestaltung, indem Sie sicherstellen, dass die Belegung mit der geplanten Kapazität übereinstimmt.



NUTZUNGSTRENDS

Verfolgen Sie Nutzungsmuster und Trends an allen Standorten für einen strategischen Überblick.

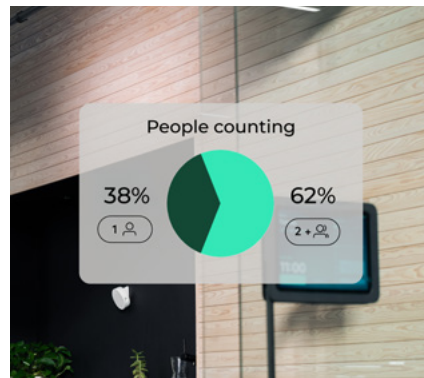


DATENGESTÜTZTE ENTSCHEIDUNGEN

Identifizieren und beheben Sie Verfügbarkeitsengpässe und Kapazitätsdiskrepanzen anhand von tatsächlichen Daten.

TECHNISCHE DATEN

Befestigung	Wand
Abmessungen	11 x 11 x 8 cm
Gewicht	300 g
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku oder USB-C-Kabel
Sensortechnologie	mmWave-Radar und PIR
Konnektivität	Integriert, Mobilfunk
Betriebstemperatur	10-30 °C / 50-86 °F
Geräteverwaltung	Konfiguration und Datenanzeige über Framery Connect
Wecktechnologie (PIR-Sensor)	ENTFERNUNG 5 meter SICHTFELD 90 Grad
Erkennungstechnologie (Millimeterwellenradar)	ENTFERNUNG Maximal 10 Meter, mit der zuverlässigsten Erkennung bei 7-8 Metern. SICHTFELD 140 Grad.

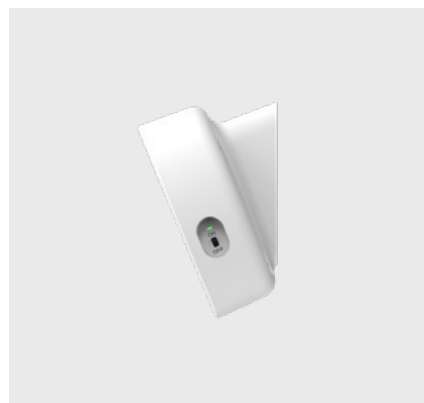

Framery smart office. For frictionless spaces. For smooth workdays.

