

Framery Q

Sala de reuniones para
1-4 personas

07/2023



La sala acústica Framery Q es un espacio multifuncional e insonorizado con cabida para 1 a 4 personas que permite llevar a cabo reuniones, sesiones de intercambio de ideas y conversaciones cara a cara importantes en privado sin molestar a la oficina (o sin que la oficina sea una molestia). El premiado diseño de Framery ocupa un espacio mínimo y se integra perfectamente en su oficina.

Framery Q – Sala de reuniones para 1-4 personas



Framery Q Meeting Maggie

Adecuada para reuniones, sesiones de intercambio de ideas, encuentros cara a cara, trabajar, y mucho más. Meeting Maggie cuenta con una agradable iluminación LED y dos tomas de corriente. Además, también se incluyen dos sofás Maggie, que pueden tener respaldo curvo o recto según se desee.



Framery Q Meeting Maggie Premium

Este espacio de reunión híbrido e insonorizado puede ser utilizado por 1 a 4 personas, tanto de forma presencial como en línea. Un soporte de pantalla y un brazo de monitor giratorio hacen que la disposición sea ideal para videoconferencias, mientras que la iluminación y la ventilación regulables hacen que la experiencia de la reunión sea aún mejor. Se incluyen siempre dos sofás Maggie y es posible elegirlos con respaldo curvo o recto.



Framery Q Flip n' Fold

La Framery Q Flip n' Fold es un espacio práctico, flexible y totalmente accesible para reuniones en interiores. El acceso sencillo con silla de ruedas, así como el escalón bajo de la puerta, el sistema de apertura automático, y las sillas y mesas plegables, permiten organizar las reuniones de formas muy diversas. La ventilación automática de aire crea un ambiente de trabajo fresco y agradable. Asimismo, el producto es muy fácil de montar y puede cambiarse de ubicación sin problemas en caso necesario.



Framery Q Flow

La disposición interior de Framery Q Flow está diseñada para poder concentrarse en el trabajo sin interrupciones. Cuenta con una mesa eléctrica regulable en altura que permite cambiar la posición de trabajo desde una postura sentada a una de pie en cuestión de segundos. El modelo Flow dispone de un amplio espacio interior para una silla e incluso para un taburete adicional, lo que permite invitar a un compañero a charlar o a una videoconferencia compartida.

Framery Q / Mobiliario



MEETING MAGGIE Los sofás Maggie están disponibles en diferentes configuraciones de respaldo y con o sin reposabrazos.



MEETING MAGGIE La mesa giratoria permite mostrar algo desde un ordenador portátil y deja espacio para entrar y salir de la cabina.



FLIP N' FOLD La cabina Framery Q Flip n' Fold incluye cuatro asientos plegables, así como una mesa plegable para una máxima accesibilidad.

Framery Q / Colores

EXTERIOR

	White (Standard) RAL 9016 Glossy
	White RAL 9016 Ultramatt
	Black RAL 9005 Ultramatt
	Gray S 7500-N Ultramatt
	Navy S 7020 - R90B Ultramatt
	Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
	Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
	Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
	Blush 2728-R01B Ultramatt

PANELES INTERIORES

	Light Gray Felt (Standard)
--	----------------------------

MOQUETA

	Light Gray (Standard) Ex-dono Quartet #393330 Fletco Carpets
--	--

ESTRUCTURA

	White (Standard) F6463 Formica
	Black F2253 Formica

MESA

	White (Standard) White laminate
	Black Black Laminate with anti-fingerprint surface

TEJIDO DE LOS ASIENTOS

	Maggie Gray (Standard) Canvas #154 Kvadrat
	Grape Select #61190 Gabriel
	Rose Select #65117 Gabriel
	Green Selected #68209 Gabriel
	Antimicrobial Highland Graphite 954 Panaz
	Graphite Select #60051 Gabriel
	Dark Blue Select #66144 Gabriel
	Powder Blue Select #67098 Gabriel
	Beige Select #61184 Gabriel
	Mustard Select #62098 Gabriel

Framery Q / Funciones opcionales



EL SOPORTE DE LA PANTALLA está en el centro del cristal trasero y se puede equipar con una pantalla con un tamaño máximo de 27" con montaje VESA 75x75 o 100x100. Compatible con Framery Q Meeting Maggie Al tener un soporte de pantalla, es posible aumentar la versatilidad de uso dentro de la cabina, lo que permite utilizar la pantalla para presentaciones y reuniones híbridas. La opción incluye el soporte de pantalla. El monitor debe ser adquirido por el cliente.



EL BRAZO DE MONITOR GIRATORIO ofrece la posibilidad de que dos usuarios se sienten a un lado de un Framery y giren la pantalla hacia ellos de manera que ambos puedan verse en la cámara integrada. Compatible con Framery Q Meeting Maggie El soporte de la pantalla se incluye cuando se selecciona el brazo giratorio del monitor como opción. Pantalla y cámara adquiridas por el cliente.



PANEL DE CONTROL PARA LA VENTILACIÓN Y LA ILUMINACIÓN Con este panel de control es posible regular la ventilación y la iluminación del interior de la cabina. Compatible con Framery Q Meeting Maggie y Flow, el panel de control es una opción útil, pues el número de personas o los casos de uso dentro de las cabinas más grandes pueden variar. Se instala en la pared del marco de la puerta. La opción incluye el panel de control y los cables necesarios.




EL SOPORTE DE RESERVA es un soporte universal para tableta de reserva con una superficie de madera contrachapada fijada a la placa de cierre de la puerta. Además, existen dos tamaños para adaptarse a su dispositivo. La opción incluye el soporte y el kit necesario para la fijación. El cliente adquiere la tableta de reserva y la cubierta para ella que se monta en el soporte. Dimensiones del soporte: Pequeño 12 cm x 23 cm Pequeño 22 cm x 30 cm.



KIT DE MOVILIDAD La flexibilidad de las oficinas es un factor importante y, además, la ubicación de la cabina también puede cambiar. Gracias al kit de movilidad, reubicar su cabina Framery nunca ha sido tan sencillo. Compatible con Framery Q Meeting Maggie y Flow La opción incluye ocho ruedas y fijaciones que pueden instalarse en la parte inferior de la cabina.



ES POSIBLE UTILIZAR BISAGRAS DE CIERRE AUTOMÁTICO para asegurarse de que la puerta no bloquee los pasillos. Las bisagras de cierre automático son un tipo de bisagra que lleva incorporado un muelle. Disponibles tanto para puertas a la izquierda como a la derecha. Compatible con Framery Q Meeting Maggie y Flow La opción incluye un juego de bisagras negras para la puerta.

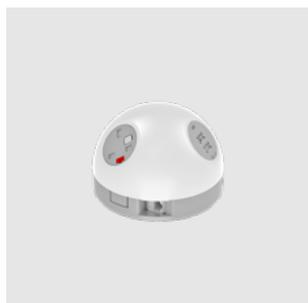

CARTUCHO DE DATOS PARA LA TOMA DE CORRIENTE La toma de corriente incorpora de serie dos enchufes de corriente y dos de carga USB (C+A). El cartucho de datos se acopla durante la instalación a una toma de corriente situada debajo de la mesa. Compatible con Framery Q Meeting Maggie y Flow La opción incluye un cartucho de datos con dos puertos LAN y dos cables LAN.



TEJIDO ANTIMICROBIANO, NO TÓXICO TEJIDO DE POLIÉSTER Tejido de poliéster antimicrobiano, impermeable, lavable con lejía, resistente a las manchas y duradero. Nuestro material no tóxico es seguro y se ha probado según la norma ISO 10993- 5:2009. Compatible con Framery Q Meeting Maggie.



SMART LOCK COMPATIBLE es un kit de piezas que permite instalar la cerradura inteligente y la llave seleccionadas por el cliente. Compatible con Framery Q Meeting Maggie y Flow La opción incluye el kit mostrado en la imagen. La cerradura inteligente la adquiere el propio cliente.




PICAPORTE CHAPADO EN COBRE Desde siempre, el cobre se ha utilizado con fines sanitarios. Según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los virus se desintegran más rápido después de caer en superficies de cobre que en las de plástico o acero inoxidable. Compatible con Framery Q Meeting Maggie y Flow Esta opción incluye picaporte chapado en cobre.

Framery Q

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	222 cm x 220 cm x 120 cm (al x an x pr). Con ruedas (incorpora kit de movilidad) 2 cm más de altura.
Peso	630 kg (sin mobiliario).
Espacio de ventilación	Espacio mínimo recomendado para la circulación de aire <ul style="list-style-type: none">• Laterales: 5 cm• Arriba: 15 cm
Acústica	29 dB (reducción del nivel de ruido conversacional conforme al método de ensayo de la norma ISO 23351-1).
Caudal de aire	El caudal de aire total es de 66 l/s, 140 CFM (237,6 m ³ /h) . En el modo de espera, los ventiladores funcionan al 25 % de la potencia máxima.
Iluminación	Luces LED de 4000 K y 300 lux.
Materiales exteriores	EXTERIOR Chapa metálica pintada. VIDRIO Vidrio laminado con control de sonido. ESTRUCTURA Laminado de formica sobre madera contrachapada de abedul con borde lacado.
Materiales interiores	PAREDES Y TECHO SÓLIDOS Un elemento intermedio de chapa metálica, madera contrachapada de abedul, espuma acústica reciclada y fieltro acústico. Una moqueta antiestática y antimanchas de pelo corto para interiores. MESA Laminado de formica blanca sobre madera contrachapada de abedul con borde lacado.

DIMENSIONES

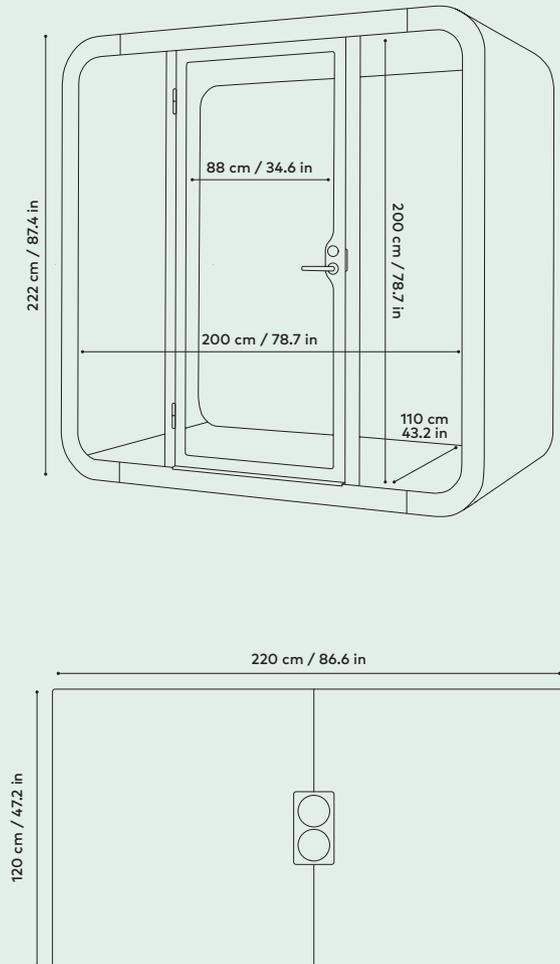

Framery Q is
UL GREENGUARD certified





Framery Q shipped in North
America is UL 962 listed

Framery Q Meeting Maggie

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	EXTERIOR 222 cm x 220 cm x 120 cm (al x an x pr). INTERIOR 200 cm x 200 cm x 110 cm (al x an x pr). PUERTA 86 cm de anchura.
Iluminación	Luz LED: 4000 K y 300 lux
Espacio de ventilación	(Espacio mínimo recomendado para la circulación de aire) <ul style="list-style-type: none">• Laterales: 5 cm• Arriba: 15 cm
Consumo eléctrico	20 W en uso (predeterminado) <ul style="list-style-type: none">• Luz LED: 11 W• Ventiladores en total: 8,6 W 2,1 W en el modo de espera Entrada: 100-240 VCA, 8,0 A, 50-60 Hz.
Tomas de corriente de la mesa estándar	2 tomas de corriente, USB-A+C. Opcional: Cartucho de datos con dos puertos LAN.
Mesa giratoria	70 cm x 71 cm x 53 cm (al x an x pr).
Opciones de sofás	Los sofás Maggie están disponibles con respaldo recto (modelo estándar) o con respaldo dotado de reposabrazos. Existen tejidos opcionales, inclusive un tejido antimicrobiano.
Valores de salida	Salida de VCA (toma de corriente): 100-240 VCA (6,6 A), 50-60 Hz. Salida de cargador USB (TUF): Salida máxima combinada de 5 A a 5 VCC (25 W).
Pantalla	Tamaño máximo de la pantalla 27". Peso máximo 15 kg con superficie de montaje plana VESA 75x75 o VESA 100x100. Pantalla no incluida. El cable eléctrico puede sacarse de las esquinas inferiores de la cabina. La longitud del cable fuera de las cabinas es de 4,5 metros. Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse si se produce una avería. El consumo eléctrico está determinado por el uso de energía de los componentes internos de las cabinas (unidad eléctrica, detector de movimiento, luz y ventiladores). Los productos Framery pueden conectarse a una toma de corriente. Las cabinas tienen sus propias fuentes de alimentación que proporcionan 24 VCC a las luces y 12 VCC a los ventiladores. Las luces y los ventiladores funcionan con un detector de movimiento. Dentro de las cabinas hay tomas de corriente específicas de cada país para cargar dispositivos móviles.

DIMENSIONES

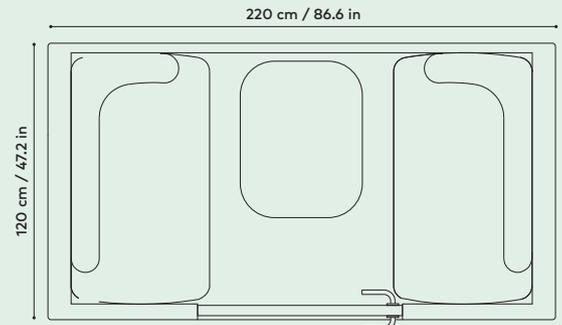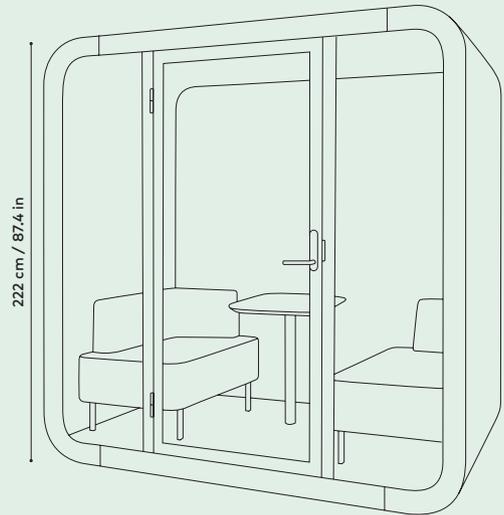

Framery Q Flow




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	EXTERIOR 222 cm x 220 cm x 120 cm (al x an x pr). INTERIOR 200 cm x 200 cm x 110 cm (al x an x pr). PUERTA 86 cm de anchura.
Iluminación	Luz LED: 4000 K y 300 lux.
Espacio de ventilación	(Espacio mínimo recomendado para la circulación de aire) <ul style="list-style-type: none">• Laterales: 5 cm• Arriba: 15 cm
Tomas de corriente de la mesa estándar	2 tomas de corriente, USB-A+C. Opcional: Cartucho de datos con dos puertos LAN.
Consumo eléctrico	20 W en uso (predeterminado) <ul style="list-style-type: none">• Luz LED: 11 W• Ventiladores en total: 8,6 W 2,1 W en el modo de espera Entrada: 100–240 VCA, 8,0 A, 50–60 Hz.
Valores de salida	Salida de VCA (toma de corriente): 100–240 VCA (6,6 A), 50–60 Hz. Salida de cargador USB (TUF): Salida máxima combinada de 5 A a 5 VCC (25 W).
Mesa	100cm x 56cm / 39,4 in x 22 in (ancho, fondo) 65 - 125 cm / 25,6 - 49,2 in (altura). Límite de peso: 60kg / 2,2 lb.

El cable eléctrico puede sacarse de las esquinas inferiores de la cabina. La longitud del cable fuera de las cabinas es de 4,5 metros.

Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse si se produce una avería. El consumo eléctrico está determinado por el uso de energía de los componentes internos de las cabinas (unidad eléctrica, detector de movimiento, luz y ventiladores). Los productos Framery pueden conectarse a una toma de corriente. Las cabinas tienen sus propias fuentes de alimentación que proporcionan 24 VCC a las luces y 12 VCC a los ventiladores. Las luces y los ventiladores funcionan con un detector de movimiento. En el interior de las cabinas hay tomas de corriente específicas de cada país para cargar dispositivos móviles.

DIMENSIONES

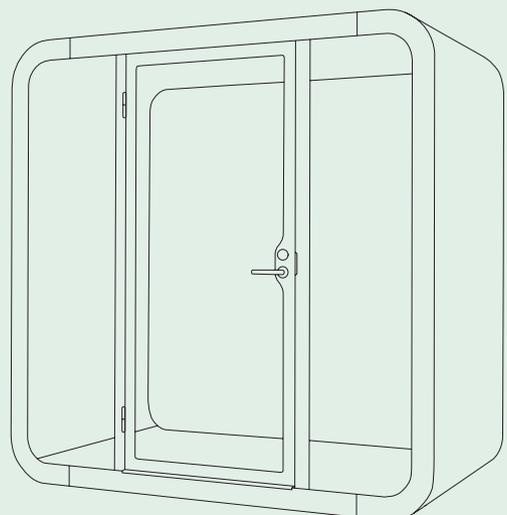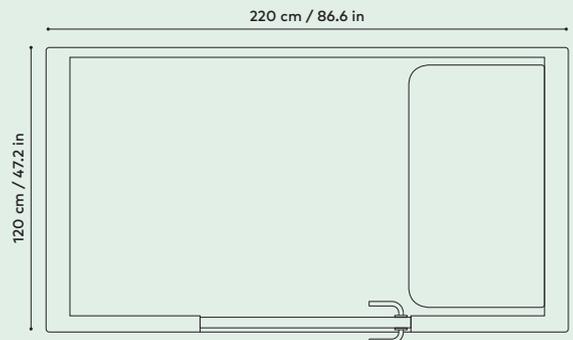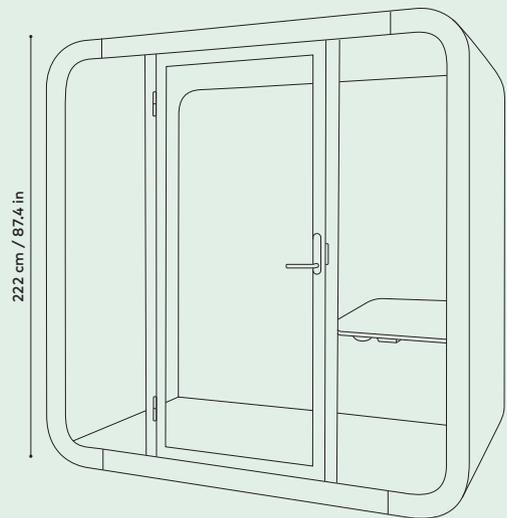

Framery Q Flip n' Fold

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	EXTERIOR 222 cm × 220 cm × 120 cm (al × an × pr). INTERIOR 210 cm × 200 cm × 110 cm (al × an × pr). PUERTA Anchura de paso libre entrada 91,5 cm.
Peso	700 kg.
Iluminación	Luz LED: 4000 K y 300 lux.
Ventilation space	Min. recommended space for air to circulate: <ul style="list-style-type: none">• Sides: 5 cm / 1,9 in• Above: 15 cm / 5,9 in
Espacio de ventilación	(Espacio mínimo recomendado para la circulación de aire) <ul style="list-style-type: none">• Laterales: 5 cm• Arriba: 15 cm
Tomas de corriente regulares	2 tomas de corriente, USB-A+C.
Consumo eléctrico	23 W en uso (predeterminado) <ul style="list-style-type: none">• Luz LED: 13,5 W• Ventiladores en total: 8,6 W• 2 tomas de corriente, USB-A+C
Asiento	Madera contrachapada negra, tela negra. Asientos plegables instalados en la pared.
Mesa plegable	73 cm × 70 cm (an × pr). Altura de la mesa 72 cm.
Plataforma para sillas de ruedas	99 cm × 60 cm (an × pr) 39 pulg × 22,8 pulg (an × pr) Framery Q Flip n' Fold presenta un radio de giro en forma de T y un umbral que cumple la norma ADA 2010.
Valores de salida	Salida de VCA (toma de corriente): 100–240 VCA (6,6 A), 50–60 Hz. Salida de cargador USB (TUF): Salida máxima combinada de 5 A a 5 VCC (25 W).
Puerta	Para zurdos, anchura mínima de entrada 91,5 cm Botón de apertura automática (altura 105 cm). El cable eléctrico puede sacarse de las esquinas inferiores de la cabina. La longitud del cable fuera de las cabinas es de 4,5 metros. Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse si se produce una avería. El consumo eléctrico está determinado por el uso de energía de los componentes internos de las cabinas (unidad eléctrica, detector de movimiento, luz y ventiladores). Los productos Framery pueden conectarse a una toma de corriente. Las cabinas tienen sus propias fuentes de alimentación que proporcionan 24 VCC a las luces y 12 VCC a los ventiladores. Las luces y los ventiladores funcionan con un detector de movimiento. En el interior de las cabinas hay tomas de corriente específicas de cada país para cargar dispositivos móviles.

DIMENSIONES

